



Exceed™ Tough+ ExxonMobil™ LD Vistamaxx™

Exceed™ Tough+ m 0512.ML oferece filmes stretch hood de alto desempenho, sem EVA e com boa processabilidade



Desenhado para a reciclabilidade*



Fácil de processar



Elasticidade e força de retenção



Tenacidade


Os dados e resultados apresentados neste documento se aplicam especificamente à aplicação mencionada nesta ficha técnica. Os resultados podem ser diferentes, dependendo de fatores como condições de funcionamento, equipamento e materiais utilizados.

Propriedades do polímero	Exceed™ Tough+ m 0512	ExxonMobil™ LD 02519.LQ	Vistamaxx™ 6102FL	Método (baseado em)	Unidade
Índice de fluidez (190 °C/2.16 kg)	0.5	0.25	1.4	ASTM D1238	g /10 min
Densidade	0.912	0.919	0.862	ASTM D792	g/cm³

Filme stretch hood de 5 camadas com alto desempenho

Espessura: 130 µm

- Exceed Tough+ m 0512
- ExxonMobil LD 02519.LQ
- Vistamaxx 6102FL

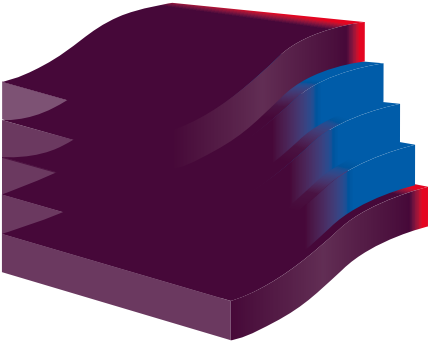

Digitalize para obter mais informações

Para mais informações: exxonmobilchemical.com/pe

O que há de novo: ExxonMobil Signature Polymers

Todos os nossos polímeros agora pertencem a uma única marca de portfólio: Signature Polymers. O objetivo é simplificar a arquitetura e a nomenclatura dos produtos para facilitar a navegação em nosso portfólio. Enfatizamos que nosso compromisso com produtos de alta qualidade permanece o mesmo. A composição dos produtos não mudou, apenas os nomes foram atualizados. Faremos essas alterações nos próximos meses, até meados de 2025, então você verá tanto os nomes antigos quanto os novos destacados durante esse período. Aqui está uma rápida visão geral da marca e dos produtos que foram alterados neste documento:

Antigo nome comercial	Novo nome comercial
Exceed™ XP 7052	Exceed™ Tough+ m 0512
ExxonMobil™ LDPE LD 051	ExxonMobil™ LD 02519.LQ

Quer ver o que mudou em nosso portfólio? Acesse exxonmobilchemical.com/sprtransform



© 2025 ExxonMobil. ExxonMobil, o logotipo da ExxonMobil, o dispositivo de intertravamento "X" e outros nomes de produtos ou serviços aqui usados são marcas registradas da ExxonMobil, salvo indicação em contrário. Este documento não pode ser distribuído, exibido, copiado ou alterado sem autorização prévia por escrito da ExxonMobil. Na medida em que a ExxonMobil autorizar distribuir, exibir e/ou copiar este documento, o usuário poderá fazê-lo somente se o conteúdo estiver inalterado e completo, incluindo todos os cabeçalhos, rodapés, isenções de responsabilidade e outras informações. Não é permitido copiar este documento nem reproduzi-lo, no todo ou em parte, em um site da internet. A ExxonMobil não garante os valores típicos (ou outros). Todos os dados incluídos neste documento são baseados na análise de amostras representativas e não no produto real enviado ao cliente. As informações neste documento se relacionam somente ao produto ou aos materiais mencionados sempre que não estiverem em combinação com outros produtos ou materiais. As informações são baseadas nos dados que acreditamos serem confiáveis na data de sua compilação, mas não afirmamos, asseguramos nem garantimos de nenhuma outra forma, explícita ou implícita, a comerciabilidade, adaptação a determinado propósito, a garantia de estar livre de qualquer violação de patente, a adequabilidade, precisão, confiabilidade ou completude dessas informações ou dos produtos, materiais ou processos aqui descritos. O usuário é exclusivamente responsável por todas as determinações relativas ao uso de materiais ou produtos e quaisquer processos nos respectivos territórios de interesse. A ExxonMobil se isenta expressamente de qualquer responsabilidade por perdas, danos ou lesão corporal incorridos, direta ou indiretamente, ou como resultado ou relacionados a qualquer pessoa que use ou confie nas informações deste documento. Este documento não endossa qualquer produto ou processo que não seja da ExxonMobil, e nos isentamos expressamente de quaisquer implicações em contrário. Os termos "nós", "nos", "nosso(s)", "a(s)", "ExxonMobil Product Solutions" e "ExxonMobil" são usados para conveniência, e podem incluir uma ou mais divisões da ExxonMobil Product Solutions Company, da Exxon Mobil Corporation ou de qualquer afiliada direta ou indiretamente administrada.

Coextrusora América

Equipamento:

- Configuração: 5 camadas
- Diâmetros das rosas: 55/45/45/45/55mm
- Diâmetro da matriz: 400mm
- Alimentador gravimétrico da Octagon
- Melhor plastificação com LD comprimido
- Menor tempo de residência no cabeçote
- Cabeçote com isolamento cerâmico
- Sistema automático de ar da Octagon
- Sistema de sanfonamento sem rugas
- Tensão controlada por válvula proporcional

Desempenho:

- Produtividade máxima*: 450 kg/h
- Faixa de espessuras: 15 - 180µm
- Controle do perfil de espessura da Octagon ($2\sigma < 5\%$)

*Dependendo da estrutura de filme rodando

